

テフロンエアバルブ (AV/APVシリーズ)




特長

接液部は全てフッ素樹脂を使用していますので耐薬品性、耐熱性に優れている。
 駆動部は硬質塩ビでカバーされていますので雰囲気の良い場所にも設置できる。
 (AV1型はヘッド部がアルマイト製)



型式表示

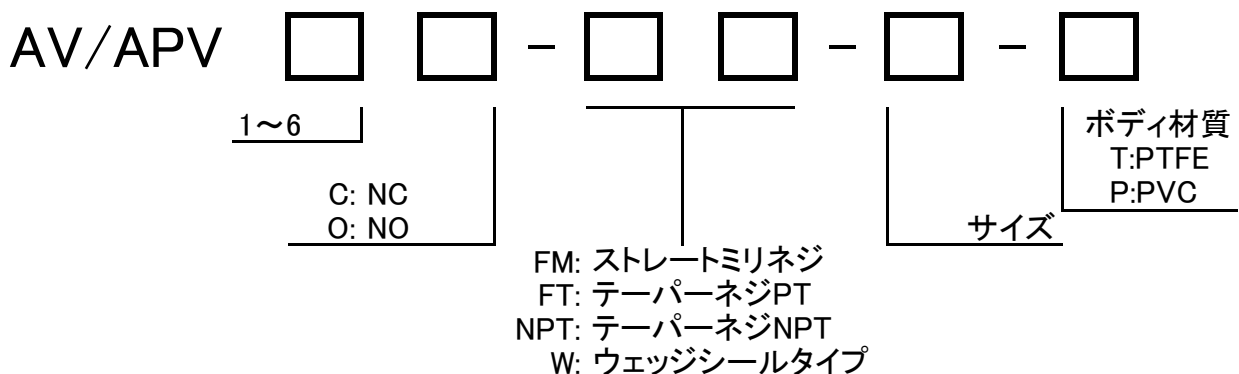

使用温度 流体 0~60°C
 周囲 0~60°C

駆動圧 0.4 ~0.5MPa

